

Pour Applications Commerciales

Nom de la tâche _____

Entrepreneur _____

Lieu de la tâche _____

Approbation _____

Ingénieur _____

N° de bon de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____

Représentant _____

Série PWS10

Systèmes Commerciaux d'Adoucissement d'Eau

Taille de raccord : 1 po (25 mm)
Débits : Jusqu'à 25 g/m (94 l/m)

Les systèmes d'adoucissement d'eau de la Série PWS10 de Watts Pure Water sont des adoucisseurs d'eau hautement efficaces de type échange de cation conventionnel. Ils conviennent pour des applications commerciales pour une suppression de dureté allant de 30 000 à 120 000 grains et des débits allant jusqu'à 25 gallons par minute (94 l/m). Régénération déclenchée par compteur. Tous les cycles de régénération sont entièrement automatiques et ne requièrent pas de mise en marche manuelle.

Les adoucisseurs d'eau de la Série PWS10 de Watts Pure Water sont conçus pour des applications de point d'utilisation ou de point d'entrée requérant les avantages d'une eau adoucie. Ces systèmes transforment les ions de calcium et de magnésium formant des dépôts en ions de sodium ne laissant pas de dépôts créant ainsi une eau douce pour une variété d'applications. Alimentation de chaudière à vapeur, prétraitement d'osmose inverse, Alimentation en eau de stérilisateur, lavage, et eau traitée sont des applications communes pour les adoucisseurs d'eau de la Série PWS10 de Watts Pure Water.

L'eau adoucie offre nombre d'avantage : elle n'introduit pas de dépôts dans les tuyaux, vannes, les équipements de chauffage d'eau, les échangeurs thermiques, les tours de refroidissement, elle réduit l'accumulation de minéraux sur les zones fréquemment éclaboussées telles que les comptoirs de préparation de nourriture et les zones autour des évier. L'eau adoucie conserve aussi les savons et les agents de nettoyage en éliminant les formations solides de savons, permettant ainsi à vos produits de nettoyage de nettoyer - et non de réagir à la dureté de votre eau.

Caractéristiques

- Vanne de contrôle en laiton durable pour des années de service
- Vanne de contrôle de demande mesurée entièrement automatique certifiée WQA
- Contrôles électroniques numériques sophistiqués enregistrant un historique des opérations consultable par l'utilisateur
- Cycles de régénération entièrement réglables
- L'interrupteur de blocage à contact sec pour opération à distance est standard
- Résine haute capacité certifiée WQA
- Réservoirs en fibre de verre hautement résistants à la corrosion certifiés WQA ou NSF
- Système de distribution basse en polypropylène durable

Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

PURE WATER



Série PWS10

Normes

Vanne de contrôle- Certifiée WQA aux normes NSF/ANSI 61 et 372
Résine d'échange ionique- Certifiée WQA aux normes NSF/ANSI 61
Réservoir Minéral- Certifiée WQA ou NSF aux normes NSF/ANSI 44 ou 61

Caractéristiques

Le système d'adoucissement d'eau de la Série PWS10 de Watts Pure Water doit être installé sur l'arrivée d'eau principale d'un bâtiment, juste après son entrée dans le bâtiment. Le point d'installation doit se situer après toutes les vannes de blocage de refoulement des eaux ou régulant la pression. Les autres options d'installation consistent à installer le système juste avant le chauffe-eau ou autres types d'équipement nécessitant d'être protégés par l'utilisation d'eau adoucie. Dans les installations où le point d'installation est un raccord d'eau froide sur un chauffe-eau, il faut aussi installer un système de blocage de refoulement des eaux et un réservoir d'expansion thermique. Le système doit être installé avec une vanne de dérivation pour permettre d'éteindre et enlever l'unité sans interrompre l'arrivée d'eau au bâtiment.

L'adoucisseur d'eau doit être un système de type échange de cations à cycle sodium, avec régénération en aval et demande mesurée, avec tous les composants nécessaires pour une utilisation adéquate.

AVIS

Système électrique requis : 120 volt 60 hertz. Une canalisation locale est requise pour recevoir l'eau d'écoulement du système. La pression de l'eau à traiter ne doit pas chuter en dessous de 25 psi ou dépasser 125 psi. La température de l'eau ne doit pas chuter en dessous de 34 °F ou dépasser 110 °F (1 - 43 °C).

Le système doit fournir une eau adoucie avec une dureté de carbonate de calcium de moins de un grain par gallon lorsqu'il est utilisé suivant les indications d'opération du constructeur.



Indices pour l'Eau d'Alimentation


pH	6 à 10
Dureté (maximum)	Dépend du niveau de fuite de dureté acceptable du client.
Pression de l'eau	25 psi à 125 psi (171 kPa à 8,5 bar)
Température	34 - 110 °F (1 - 43 °C)
Chlore Libre (maximum)	1 mg/L
Fer (maximum)	1 mg/L
Huile et H ₂ S	Aucun Autorisé
Turbidité	Inférieure à 5,0 NTU

Veuillez communiquer avec votre représentant de Watts pour d'autres directives.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser le système avec de l'eau qui n'est pas sûre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

Dimensions - Poids

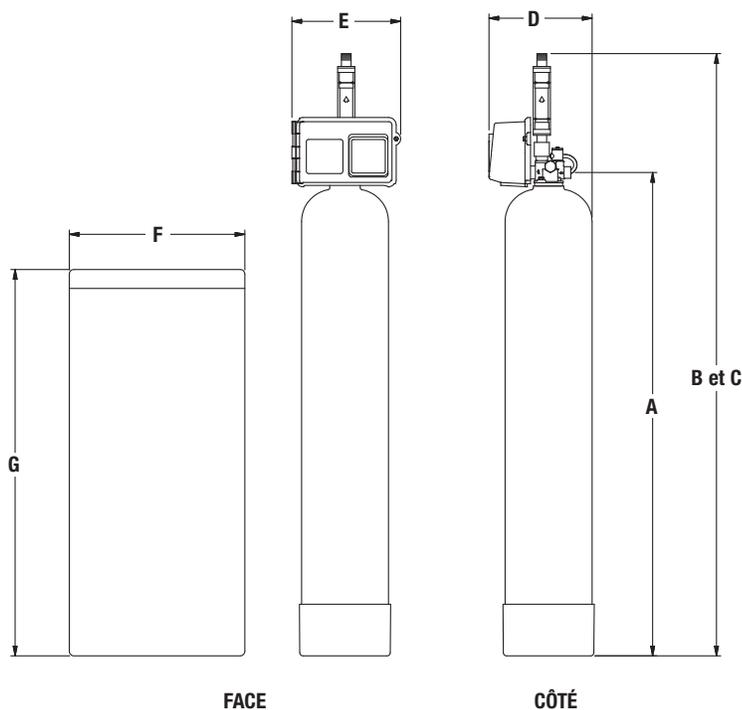

NO. DE MODÈLE	DIMENSIONS												POIDS			
	A		B		C		D		E		F		G		lb	kg
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm		
PWS10111A11	50 ¹ / ₈	1 273	64	1 625	64	1 625	11 ¹ / ₂	292	12 ³ / ₄	324	18	457	40	1 016	11	53
PWS10111B11	56 ¹ / ₄	1 429	70 ¹ / ₈	1 781	70 ¹ / ₈	1 781	12	305	12 ³ / ₄	324	18	457	40	1 016	136	62
PWS10111C11	54 ⁵ / ₈	1 387	68 ⁷ / ₁₆	1 738	68 ⁷ / ₁₆	1 738	13	330	12 ³ / ₄	324	18	457	40	1 016	196	89
PWS10111D11	67 ³ / ₈	1 711	81 ¹ / ₄	2 064	81 ¹ / ₄	2 064	14 ¹ / ₈	359	14 ¹ / ₈	359	18	457	40	1 016	240	109
PWS10111E11	66 ³ / ₄	1 695	80 ¹ / ₂	2 045	80 ¹ / ₂	2 045	16 ¹ / ₈	409	16 ¹ / ₈	409	18	457	40	1 016	320	145

Caractéristiques

NO. MODÈLE	RÉSERVOIR MINÉRAL			RÉSERVOIR DE SAUMURE		CAPACITÉ		LB DE SEL PAR		DÉBITS & PRESSION		
	TAILLE RÉSERVOIR	RÉSINE FT ³	GRAVIER	TAILLE RÉSERVOIR	REMPLISSAGE DE SEL	D'ADOUCCISSEMENT MAX	MIN	MAX	MIN	SERV G/M	CHUTE PSI	CTRLVG G/M
PWS10111A11	9 po x 48 po	1,0	10 lb	18 po x 40 po	400	30 K	20 K	15	6	9/15	15/25	2,0
PWS10111B11	10 po x 54 po	1,5	10 lb	18 po x 40 po	400	45 K	30 K	22,5	9	10/15	15/25	2,4
PWS10111C11	12 po x 52 po	2,0	30 lb	18 po x 40 po	400	60 K	40 K	30	12	15/20	15/25	3,5
PWS10111D11	14 po x 65 po	3,0	60 lb	18 po x 40 po	400	90 K	60 K	45	18	18/23	15/25	5,0
PWS10111E11	16 po x 65 po	4,0	80 lb	18 po x 40 po	400	120 K	80 K	60	24	19/25	15/25	7,0

Informations de commande

NO. MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE DE TUYAU	ESPACE REQUIS P x L x H	WEIGHT	
				LB	KG
PWS10111A11	Adoucisseur Simplex 1 Mètre Cube avec Débitmètre	1 po	18 po x 32 po x 64 po	116	53
PWS10111B11	Adoucisseur Simplex 1,5 Mètres Cubes avec Débitmètre	1 po	18 po x 33 po x 71 po	136	62
PWS10111C11	Adoucisseur Simplex 2 Mètres Cubes avec Débitmètre	1 po	18 po x 35 po x 69 po	196	89
PWS10111D11	Adoucisseur Simplex 3 Mètres Cubes avec Débitmètre	1 po	18 po x 40 po x 82 po	240	109
PWS10111E11	Adoucisseur Simplex 4 Mètres Cubes avec Débitmètre	1 po	18 po x 40 po x 81 po	320	145

Remarques : Les capacités sont basées sur les données du fabricant de résine et dépendent du TSD, de la température, de la profondeur de lit et des débits de l'eau entrante. L'eau d'alimentation ne doit contenir ni huile ni colorant. Les tailles de tuyaux, tailles de réservoirs, et mesures d'espace minimum sont en pouces. Les débits listés avec chutes de 25 psi sont pour des pics de débits intermittents et ne doivent pas être utilisés pour des débits continus.

AVIS

Les présentes informations ne sont pas destinées à remplacer les informations d'installation et de sécurité complètes du produit ou l'expérience d'un installateur professionnel. Vous êtes tenu de lire attentivement toutes les instructions d'installation et toutes les informations de sécurité du produit avant de commencer l'installation de ce produit.



Une compagnie Watts Water Technologies

É.-U. : Tel: (800) 224-1299 • Fax: (978) 794-1848 • Watts.com/PureWater

Canada : Tel: (905) 332-4090 • Fax: (905) 332-7068 • Watts.ca/PureWater

Amérique latine: Tel: (52) 81-1001-8600 • Fax: (52) 81-8000-7091 • Watts.com/PureWater